MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Lampada a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G8.5 [G8.5]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [UNIV.]
Vita al 5% di guasti (Nom)	12000 h
Vita al 10% di guasti (Nom)	14000 h
Vita al 20% di guasti (Nom)	16000 h
Vita al 50% di guasti (Nom)	20000 h
Codice Ansi HID	C130/E

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	930 [CCT di 3.000 K]
Flusso luminoso (specificato) (Min)	3600 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	4000 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Mantenimento lumen 12000 h (Nom)	78 %
Mantenimento lumen 10000 h (Nom)	80 %
Mantenimento lumen 2000 h (Nom)	93 %
Mantenimento lumen 5000 h (Nom)	88 %
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,435
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,396
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	102 lm/W
Indice di resa dei colori (Min)	87
Indice di resa dei colori (Nom)	90

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Avviamento corrente lampada (Max)	1 A
Tensione di alimentazione accensione (Max)	198 V
Tensione di picco all'accensione (Max)	5000 V
Tensione di alimentazione accensione (Min)	198 V
Tempo di riaccensione (Min) (Max)	15 min
Tempo di accensione (Max)	30 s
Tensione (Max)	90 V
Tensione (Min)	80 V
Tensione (Nom)	85 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Tempo di avviamento 90% (Max)	3 min

MASTERColour CDM-TC Elite

Tempo di avviamento 90% (Nom)	1,5 min

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	43 kWh

UV	
P.E.T. (Niosh) (Min)	8 h/500lx
Fattore guasto D/fc (Max)	0,3

Requisiti per il design dell'apparecchio	
Temperatura della lampadina (Max)	500 °C
Temperatura al pinch-point (Max)	300 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	872790091149700
Nome prodotto ordine	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
EAN/UPC - Prodotto	8727900911497
Codice d'ordine	91149700
Codice Locale	ELITETC35930
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
N. materiale (12NC)	928189105131
Peso netto (Pezzo)	0,009 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/930-H-G8.5-17/85

Warnings and safety

Disegno tecnico



CDM-TC Elite 35W/930 G8.5

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Fotometrie





LDLD_CDMTC-E_0001-Light distribution diagram

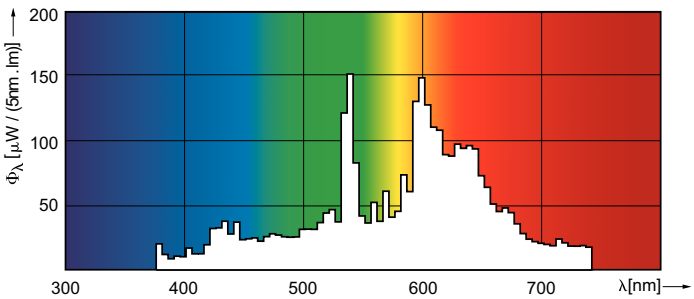

LDPO_CDMTC-E_0001-Spectral power distribution Colour

MASTERColour CDM-TC Elite

Durata

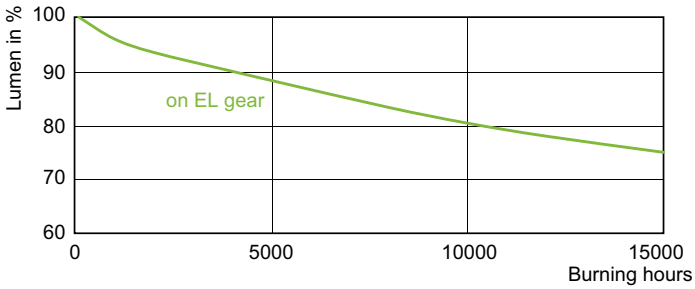

LDLM_CDMTC-E_0001-Lumen maintenance diagram

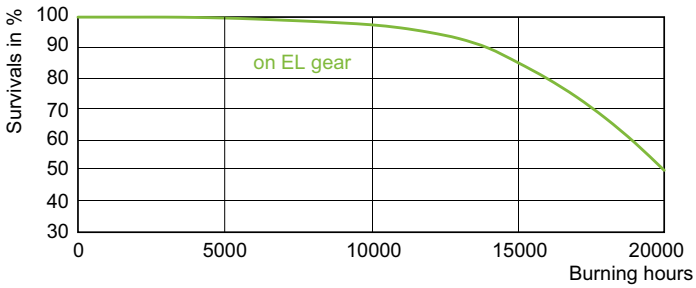

LDLE_CDMTC-E_0002-Life expectancy diagram

© 2019 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.