




Fascette per cablaggio, realizzate in PA66, Halogen Free. Disponibili in 13 grandezze da 2,4x75 mm a 9x914 mm. A completamento della serie sono disponibili: fascette per impieghi gravosi, fascette riapribili, fascette con occhiello e fascette con targhetta.

Colore	Incolore	Dimensioni BxH (mm)	4,2x219
Dimensioni fori (mm)	4,8	Materiale	Poliammide 66
Resistenza alla trazione (daN)	22	Capacità di serraggio Ø	4-47 mm
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Tipo	Con occhiello
Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2	Codice Electrocod	3640
Normativa	EN 62775	Corrosività dei fumi	< 5%
Resistenza alla fiamma secondo UL94	V2	Temperatura di installazione	-5 +60 °C
Range temperatura di servizio	-40 °C +80 °C (punte Max.135 °C)		

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

DIMENSIONALE

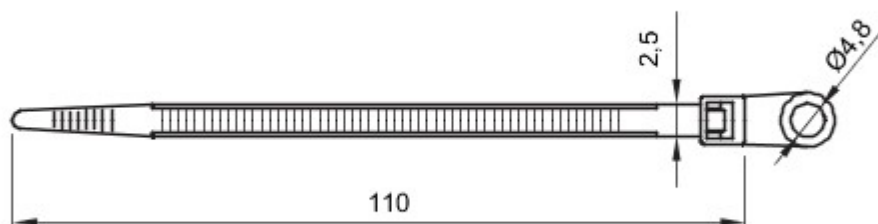

SIMBOLOGIA TECNICA

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

Halogen free
secondo norma EN
60754-2

INSTALLAZIONE
-5°C min +60°C max

-5 +60 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 30/04/2020

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento, per cui si invita sempre a prendere visione all'ultima versione pubblicata sul sito www.gewiss.com. Flussi e potenze sono

soggetti a una tolleranza di +/- 10%. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono pubblicati all'indirizzo <https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty>.