

QUASAR 30 M



Codice	303558
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza:	20 W
Colore / RAL:	AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP65
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
CRI:	80
Kelvin:	3000
Fattore di potenza / COS Φ:	>0.9
Ottica:	Ottica simmetrica extra diffondente
Flusso della sorgente:	2584 lm
Flusso di apparecchio:	936 lm
L:	L80
B:	B10
Lifetime:	50000 h
Ta MIN di apparecchio:	-20°
Ta MAX di apparecchio:	30°
ULR:	0%




Descrizione

Apparecchio LED da parete costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227
- Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Apparecchio completo di alimentatore

Dati fotometrici

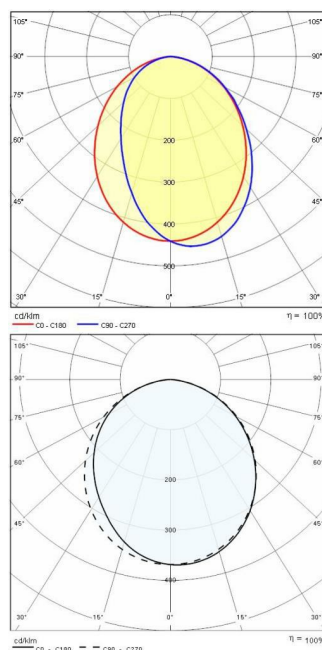

Disegni tecnici

