


Tag 110

LL115000

LOMBARDO



Colore: Bianco RAL 9010

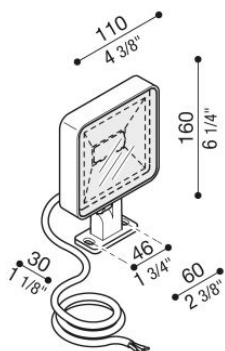



Colori disponibili:

Bianco RAL 9010





Grigio High Tech RAL 9006

Grigio antracite RAL 7021

Corten



Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	Paletto, Parete
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	A++
Temperatura colore:	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Watt:	10
Lumen:	1200
Real Lumen:	672
Alimentazione:	 220-240 V
Classe di isolamento:	 CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	 
Pezzi per confezione:	4

Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).


Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°. TAG 110 fornito di sacchetto disidratante ad elevata capacità igroscopica. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700 (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Tag 110

LL115000 

LOMBARDO

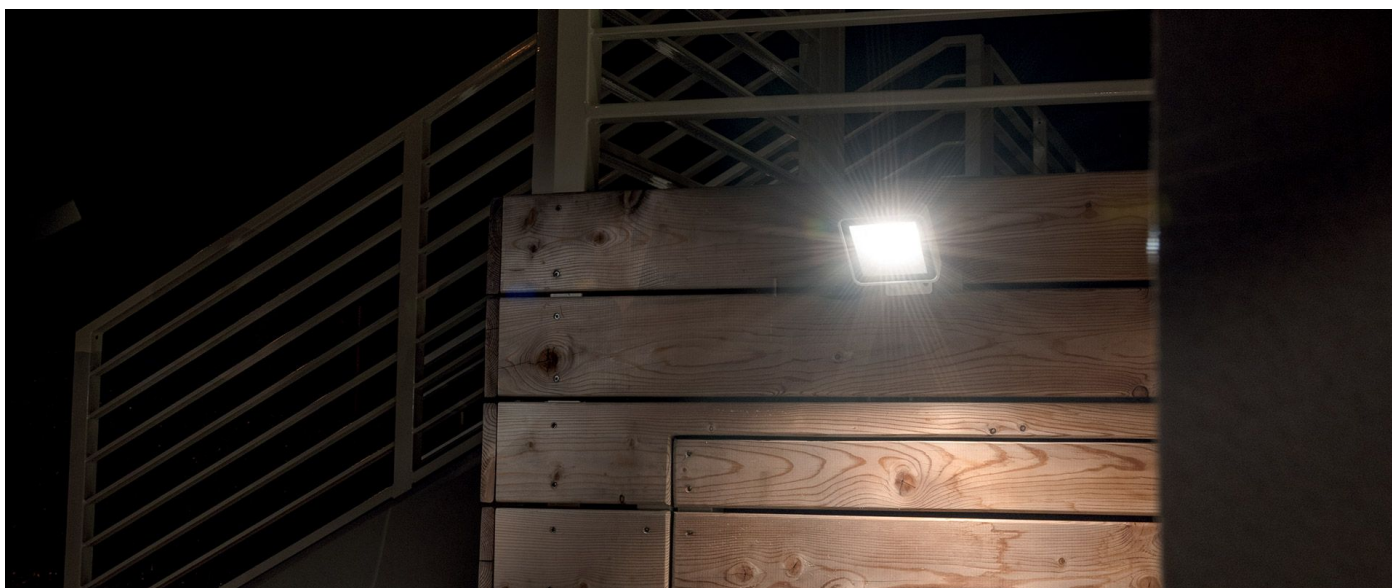

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it

lombardo.it

Tag 110

LL115000 □

LOMBARDO



Curva fotometrica:

