


Fix 503

LL120000 □

LOMBARDO

Colore: Bianco RAL 9010




Colori disponibili:

Bianco RAL 9010

Grigio High Tech RAL 9006

Grigio antracite RAL 7021

Corten

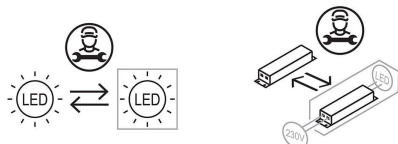

Informazioni tecniche:

| | |
|--------------------------|--|
| Tipologia prodotto: | Incasso parete |
| Tipo di diffusore: | Vetro satinato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | A++ |
| Temperatura colore: | N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5% |
| CRI: | >80 |
| LB Factor 50.000 h: | L80B50 |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Watt: | 4,2 |
| Lumen: | 450 |
| Real Lumen: | 225 |
| Alimentazione: | 220-240 V |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 10 20J xx9 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |
| Pezzi per confezione: | 4 |

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

Fix 503

LL120000 

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Fix 503

LL120000 □

LOMBARDO



Curva fotometrica:

