


Ross 280

LL124000 □

LOMBARDO

Colore: Bianco da stampaggio



Colori disponibili:

Bianco da stampaggio



Nero da stampaggio




Grigio High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021



Corten



Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	Parete, Soffitto
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	A++
Temperatura colore:	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Watt:	13
Lumen:	1560
Real Lumen:	895
Alimentazione:	✓ 220-240 V
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Pezzi per confezione:	4


Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione. Base in polycarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Diffusore in Polycarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Sistema di chiusura tramite grani, con cava esagonale ch.2. Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

Ross 280

LL124000 □

LOMBARDO

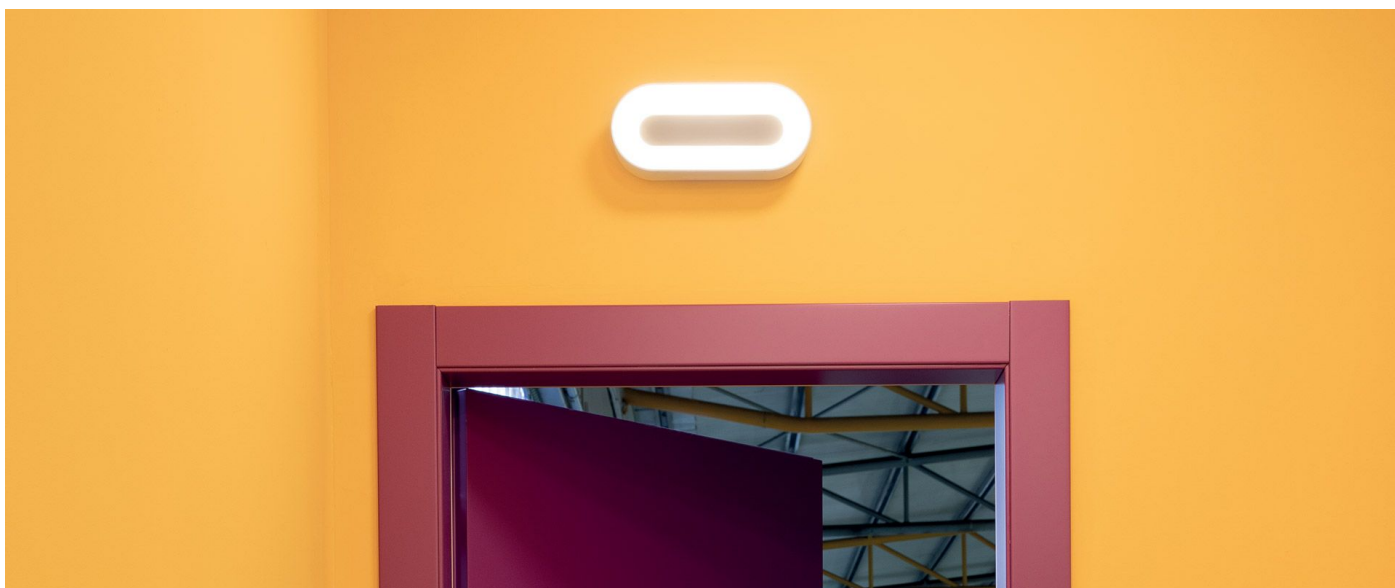

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it

lombardo.it

Ross 280

LL124000 □

LOMBARDO



Curva fotometrica:

120mm x 280mm



Semiplani C

180.0 0.0

270.0 90.0

Flusso 894.66 lm

Massimo 424.07 cd/klm

Posizione C0=0.00 G=0.00

Rendimento: 100.00%

Data: 27-11-2018

Doppia Simmetria

