


Ross 330

LL124010 □

LOMBARDO

Colore: Bianco da stampaggio



Colori disponibili:

Bianco da stampaggio



Nero da stampaggio





Grigio High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021



Corten



Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	Parete, Soffitto
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	A++
Temperatura colore:	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Watt:	25
Lumen:	3000
Real Lumen:	2144
Alimentazione:	220-240 V
Classe di isolamento:	CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Pezzi per confezione:	4


Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione. Base in polycarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Diffusore in Polycarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Sistema di chiusura tramite grani, con cava esagonale ch.2. Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

Ross 330

LL124010 

LOMBARDO

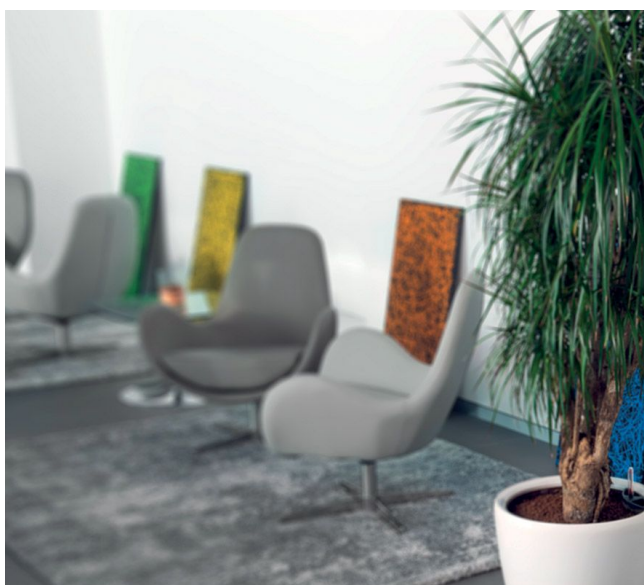

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Ross 330

LL124010 □

LOMBARDO



Curva fotometrica:

