


# Tok H150

## LL128024 □

**LOMBARDO**

Colore: Bianco RAL 9010




### Colori disponibili:

Bianco RAL 9010

Grigio High Tech RAL 9006

Grigio antracite RAL 7021

Corten

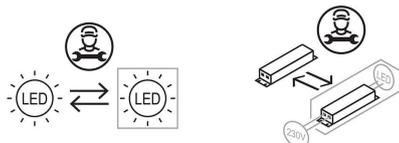

### Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	<b>Paletto, Parete</b>
Tipo di diffusore:	<b>PMMA</b>
Tipo lampada:	<b>LED</b>
Classe energetica:	<b>A++</b>
Temperatura colore:	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%
CRI:	<b>&gt;80</b>
LB Factor 50.000 h:	<b>L80B20</b>
Rischio fotobiologico:	<b>RG0</b>
Watt:	<b>14</b>
Lumen:	<b>1860</b>
Real Lumen:	<b>650</b>
Alimentazione:	<b>220-240 V</b>
Classe di isolamento:	<b>CL.I</b>
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>
Pezzi per confezione:	<b>1</b>

Emissione luminosa 360°.

### Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di catodoforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220 - 240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

# Tok H150

LL128024 □

LOMBARDO



## Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**


# Tok H150

## LL128024 □

LOMBARDO



### Simulazioni illuminotecniche:

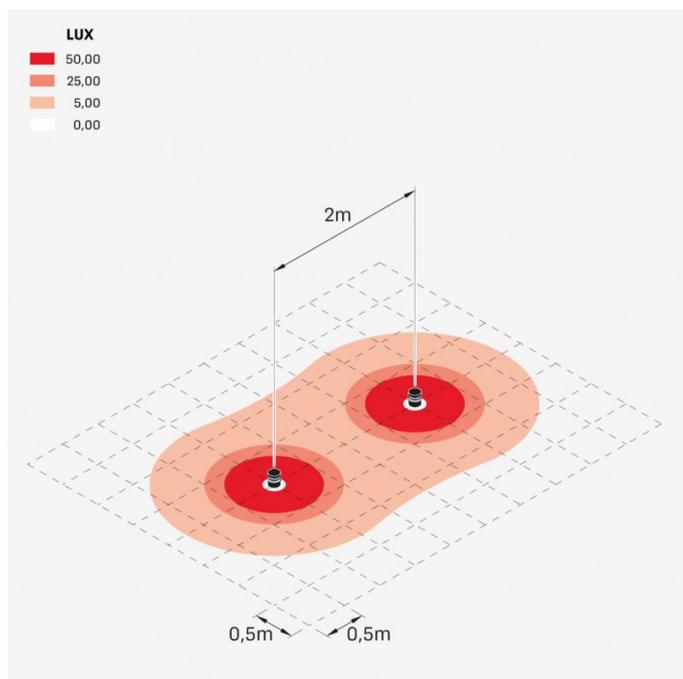

Tok\_H150