


Trend Up&Down 220

LL4951 □

LOMBARDO



Colore: Bianco RAL 9010

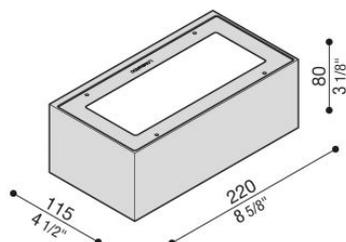


Colori disponibili:

Bianco RAL 9010

Grigio High Tech RAL 9006

Grigio antracite RAL 7021

Corten

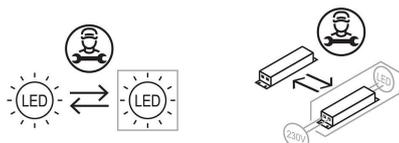

Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	Parete
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	A++
Temperatura colore:	N 4000K 3 3000K, Im -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Watt:	15
Lumen:	2200
Real Lumen:	1260 - 2060
Alimentazione:	220-240 V
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Pezzi per confezione:	5

Versione Biemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm
Ø 48 mm.


Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polycarbonato tripla stabilizzazione UV. Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Bulloneria in acciaio inox A4. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5. **LED 4000K (N) o 3000K (3).** Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Trend Up&Down 220

LL4951 □

LOMBARDO

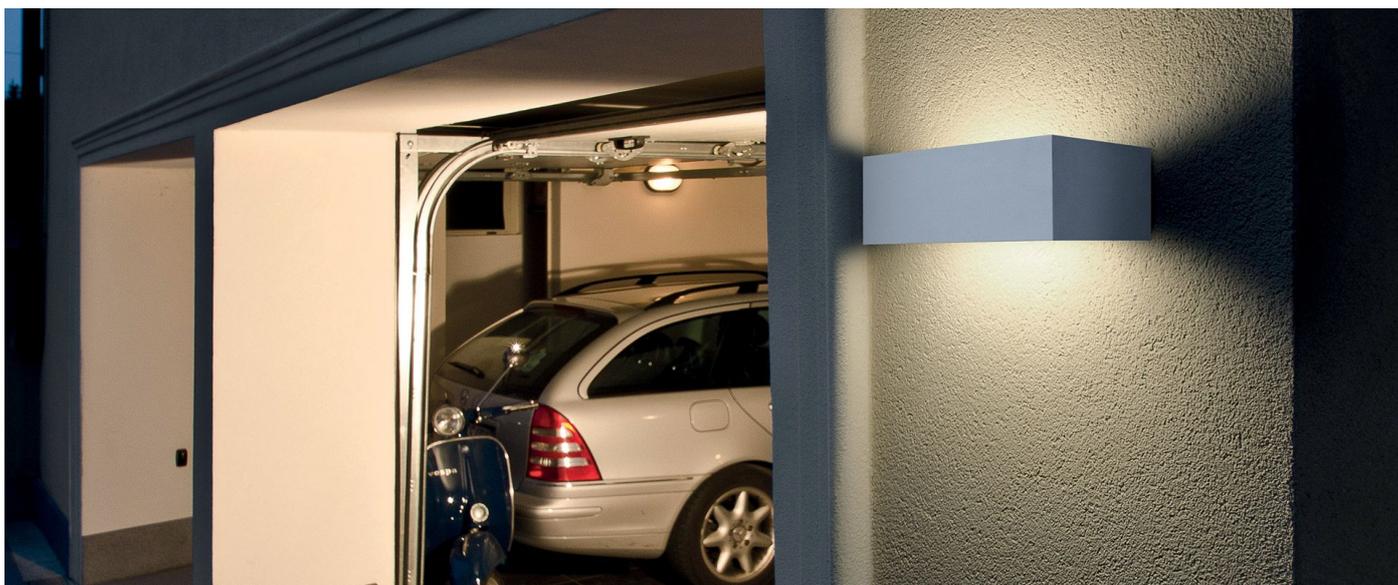

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it