


Stile next 506L

LL661D □

LOMBARDO

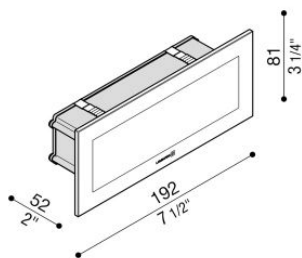

Colori disponibili:


Serigrafia Nera



Serigrafia Grigio High Tech



Serigrafia Corten



Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	Paletto, Parete, Incasso parete, Incasso soffitto, Soffitto
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Watt:	6
Lumen:	720
Real Lumen:	217
Alimentazione:	✓ 220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK
Pezzi per confezione:	4

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.


Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Stile next 506L

LL661D □

LOMBARDO

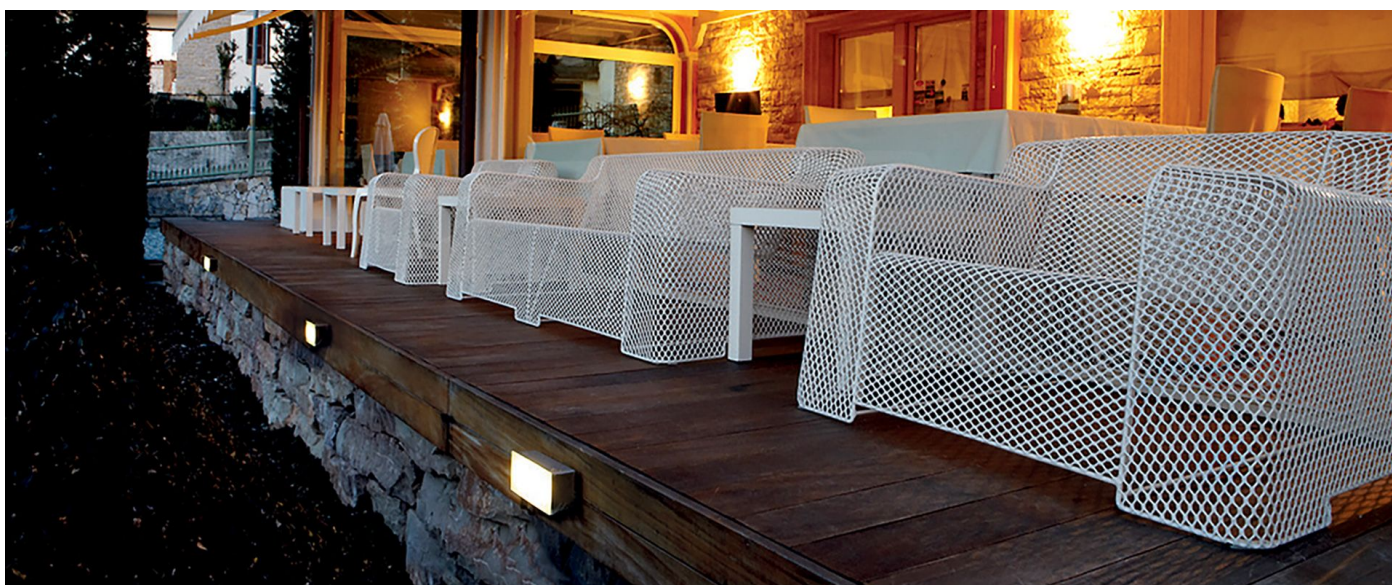

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Stile next 506L

LL661D □

LOMBARDO



Curva fotometrica:

