

Rilevatori di movimento per applicazioni esterne - LC-Click

LC-Click 140



bianco opaco, simile a
RAL9010 Codice 91101

nero opaco, simile a
RAL9005 Codice 91121

Informazioni Prodotto

- Rilevatore di posizione con area di rilevamento a 140°
- Testa sensore ruotante
- Montaggio agevole con supporto a innesto rapido
- Possibilità di montaggio su scatole tonde diam. 65
- L'area di rilevamento può venire ridotta mediante lamelle di copertura

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	103 x 78 x 80 mm
Potenza assorbita:	ca. 0,4 W
Area rilevamento:	orizzontale 140° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 12 m trasversale Massima 4 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	170 m ² / 2,5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 3 m / 2,5 m


Classe / Grado protezione:	IP44 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
	Canale 1 (comando di luce)
Carico di contatto:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 200 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto μ , contatto NO
Ritardo spegnimento:	4 s - 20 min
Soglia accensione:	10 - 300 Lux

Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
LC-Click 140	bianco opaco, simile a RAL9010	91101	4007529911011
LC-Click 140	nero opaco, simile a RAL9005	91121	4007529911219


Accessori

Descrizione	Colore	Codice	EAN
Ø 164 x 143 mm	bianco	92467	4007529924677
Filtro antidisturbo RC	bianco	10880	4007529108800
Mini-Filtro antidisturbo RC	nero	10882	4007529108824

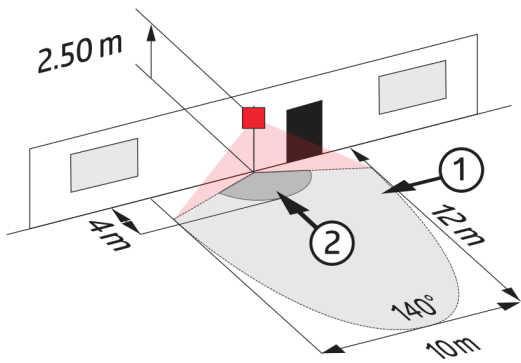

Schema di rilevazione

- 1: Avvicinamento diagonale al rilevatore
- 2: Avvicinamento frontale al rilevatore

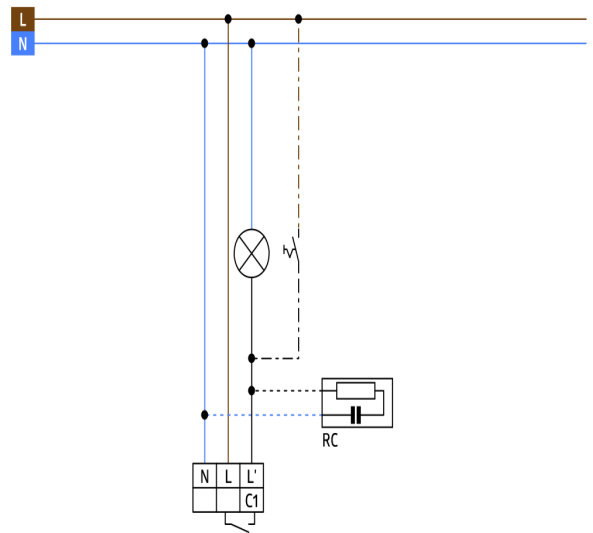

Schemi elettrici