Scheda Tecnica Prodotto

GW80652

TONDA ES

Plafoniera protetta e compatta stagna, interamente realizzata in policarbonato, adatta all'installazione in ambienti interni ed esterni. Elevata resistenza agli urti ed elevato grado di sicurezza elettrica con doppia possibilità di ingresso per l'alimentazione, nella parte inferiore o laterale della plafoniera.

Applicazione	Interno / Esterno	Grado di protezione	IP44
Resistenza agli urti	IK10	Classe isolamento	II
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Peso (kg)	0.4
Colore	Grigio RAL 7035	Attacco lampada	E27
Classe di efficienza lampade compatibili	D ÷ A+	Potenza lampada max	100 W
Codice Electrocod	2415		

DIMENSIONALE

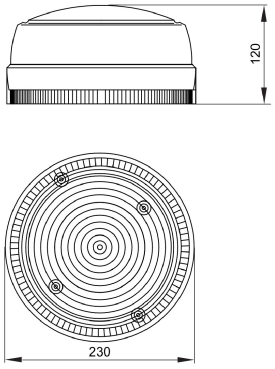

CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA

IP	IK	GWT
IP44	IK10	850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al 27/02/2024. Potranno essere modificati in ogni momento, per cui si invita sempre a prendere visione all'ultima versione pubblicata sul sito www.gewiss.com. Flussi e potenze sono soggetti a una tolleranza di +/- 10%. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono pubblicati all'indirizzo https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty.