




Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità "onehand recharge", e la presenza della presa antivandalo in alternativa al connettore con cavo ed holder integrato nella stazione, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l'illuminazione Backlight, e diverse possibilità d'installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

Numero di prese (tipo)	1 (Tipo 2, anti-vandalo con shutter)	Attivazione ricarica	-
Human Interface	Led RGB	Connettività	No
<b>INPUT</b>		- Morsetteria	-
Corrente nominale	32 A	Potenza complessiva	7.4 Chilowatt
<b>OUTPUT</b>		- Tensione nominale	230 V
Corrente erogata (max)	32 A	Potenza max.	7.4 Chilowatt
Protezione magnetotermica	Attualmente non presente	Tipo di protezione differenziale	Attualmente non presente
Contatore di energia	Attualmente non presente	DC Leakage check	Si
Riarmo protezioni da remoto	Attualmente non presente	<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>	-
Tipo di installazione e montaggio	A parete o su supporto a pavimento	Colore	Grigio scuro
Materiale	Termoplastico (origine Post Industriale)	Trattamento esterno	No
Grado di protezione	IP55	Resistenza agli urti	IK10
Temperatura di utilizzo	-25 +50 °C	Personalizzabile	Si(frontale)

### DIMENSIONALE

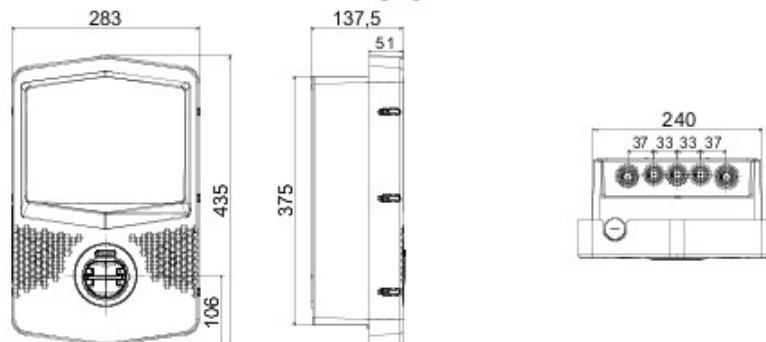

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**

IP55

**IK**

IK10

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 30/09/2021

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.