**1209**

# ALIMENTATORE KIT VIDEO SIMPLEBUS2

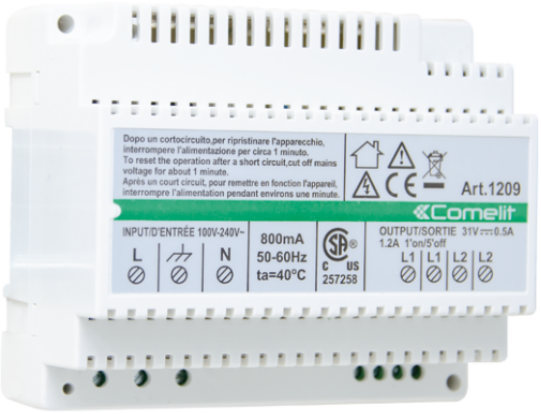


SIMPLEBUS2

Alimentatore 33 VDC per KIT Simplebus 2 a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 VAC. Dimensioni: 106 x 62 x 89 mm (6 moduli DIN).

**1209**

# ALIMENTATORE KIT VIDEO SIMPLEBUS2

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 110÷240 VAC |
| Corrente max erogata (A) | 1,2 |
| Applicabile a guida DIN | Sì |
| Numero moduli DIN (n°) | 6 |

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 62 |
| Larghezza (mm) | 106 |
| Profondità (mm) | 89 |
| Tipo materiali di rivestimento | Plastico |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -5 ÷ 40 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |

| COMPATIBILITÀ | |
|---|---|
| Sistema kit audio/video | Sì |

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
|---|---|
| Potenza massima erogata (W) | 37 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.