


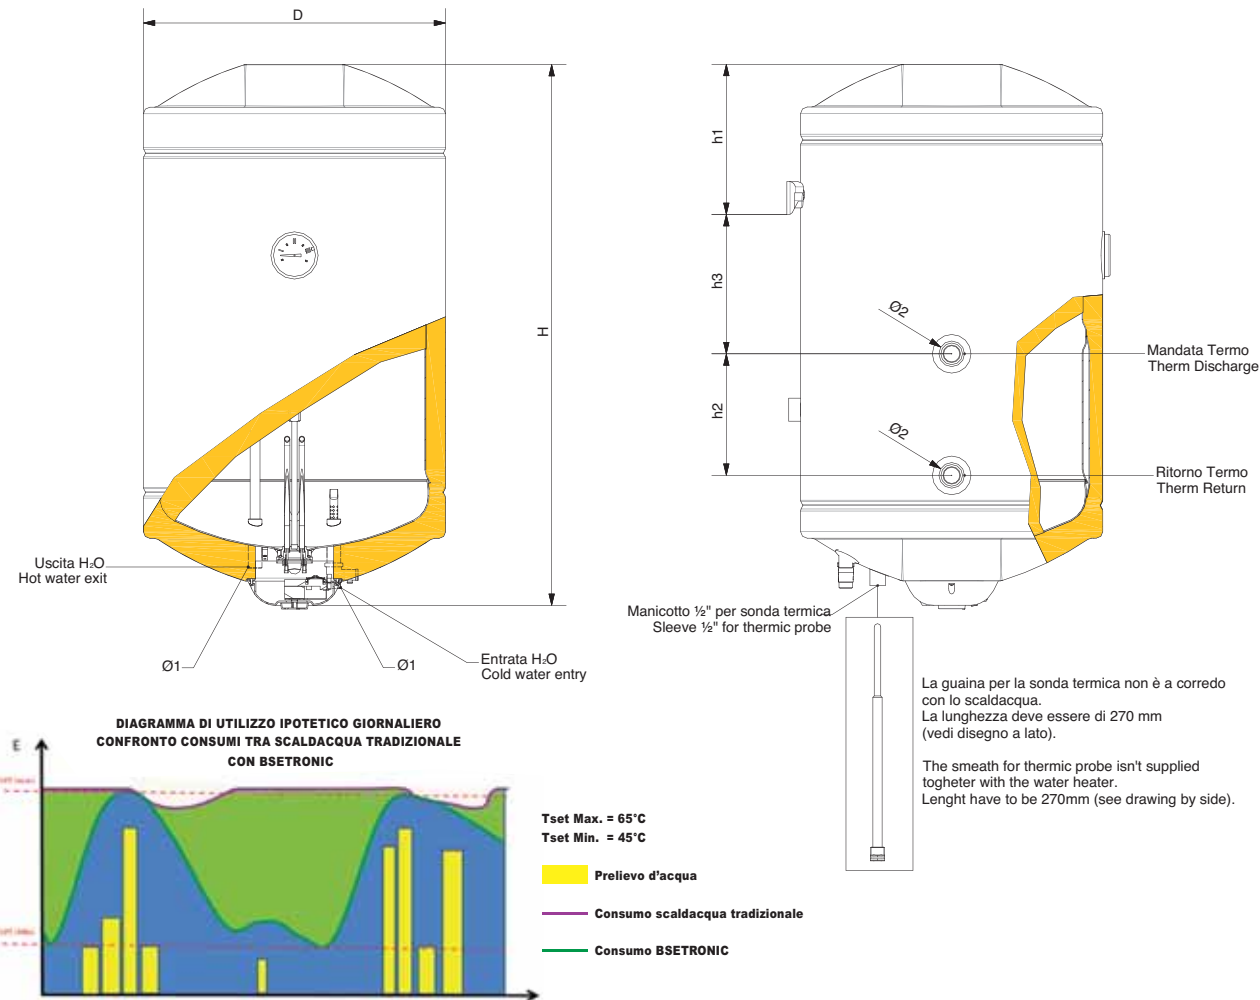

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS								MODELLO/MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS							
Potenza Termica Thermal Power	Tensione Voltage	Unico Prelievo Single Drawing	Resa ΔT 45°C Yield ΔT 45°C	Scambiatore termo* Resa ΔT 45°C-It/h Heat Exchanger* Yield ΔT 45°C-It/h	Consumo in 24h per mantenimento temperatura Consumption in 24h to maintain temperature	Peso Weight	Capacità Capacity	Modello Model GOLD TRONIC	D mm	H mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	i mm	Attacchi Connections	
Watts	Volts	*** Lt	** Lt/h		kW	kg	Lt								Ø1	Ø2
1200	~220-230	112	23		0,77	22	56	BSE 50	460	625	255			120	1/2"	
1200	~220-230	160	23		1,1	25	80	BSE 80	460	825	230			120	1/2"	
1200	~220-230	200	23		1,37	28	100	BSE 100	460	985	280			120	1/2"	
VERSIONE TERMO BILATERALE / BILATERAL THERMO VERSION																
1200	~220-230	112	23	85	0,85	26	56	BSET 50	460	625	205	185	35	120	1/2"	3/4"
1200	~220-230	160	23	85	1,21	29	80	BSET 80	460	825	230	185	212	120	1/2"	3/4"
1200	~220-230	200	23	85	1,51	32	100	BSET 100	460	985	280	185	322	120	1/2"	3/4"

* Fluido riscaldante 80°C.
** Temperatura in entrata 15°C.
*** Termostato a 70°C. Temperatura ingresso 15°C.

* Heated fluid 80°C.
** Entry water temperature 15°C.
*** Thermostat 70°C. Entry water temperature 15°C.

BSEGOLD = Boschetti Scaldacqua Elettrico serie Gold
BSETGOLD = Boschetti Scaldacqua Elettrico Termo serie Gold

BSETRONIC = Boschetti Scaldacqua Elettrico serie Tronic

- Lo scaldacqua è stato realizzato per durare e per soddisfare in modo affidabile e conveniente le esigenze familiari di acqua calda.

1) Il **serbatoio** in lamiera di grosso spessore è collaudato a 12 bar e garantito per pressioni di esercizio di 8 bar. L'attenta esecuzione dei semilavorati e l'esclusiva tecnica di assemblaggio garantiscono una perfetta applicazione delle resine protettive (polimerizzate ad alta temperatura), dando qualità al prodotto finito.

2) Nella versione **termo**, lo scambiatore di ampia superficie, è ad intercapedine con gli **attacchi bilaterali**.

3) La **coibentazione** è composta da schiuma di poliuretano espanso senza cloro-fluorocarburi (CFC free), idro-fluorocarburi (HFC free), e idro-cloro-fluorocarburi (HCFC free) gas responsabili della rarefazione della fascia d'ozono e corrispondenti del cosiddetto effetto serra.

4) L'**esterno** in lamiera, curato nell'estetica e nella lavorazione, è ricoperto da resine bianche applicate e cotte a forno a 220°C dopo un adeguato pre-trattamento.
- The vertical electric wall water heater has been designed to last for a long time to satisfy hot water's family needs.

1) The **tank** is made in steel plate with a large thickness and tested to 12 bar for working pressure of 8 bar. The careful execution of the unfinished products and the exclusive assembling technique allow a perfect application of protecting resins (polymerized at high temperature), grant quality to the finished products.

2) In **thermo** version, the heat exchanger with a big surface, has hollow space and **bilateral thermo connections**.

3) The **insulation** is made up of polyurethane foam CFC free, HFC free and HCFC free. These gas are responsible for ozone's rarefaction and for greenhouse effect.

4) The **external covering** is made in steel plate coated with white resins applied and 220°C furnace cooked after adequate pre-treatment.
- Quote e illustrazioni sono indicative. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche senza alcun preavviso.
- Dimensions and pictures are only indicatives. The manufacturer has the right to make changes without notice.