

Scheda Tecnica

CODICE 19220

METAL DRY AUTOMATIC

Asciugamani automatici e manuali



Certificazioni




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	8,5
Frequenza (Hz)	50-60
Grado protezione dagli urti (IK)	10
Grado Protezione IP	X4
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	7,1

Potenza assorbita max (W)	1950
Potenza Motore (W)	140
Tensione (V)	220-240
Portata max (l/s)	53
Portata max (m³/h)	190
Potenza in stand-by (W)	0,2796
Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m	69,8

Dimensioni

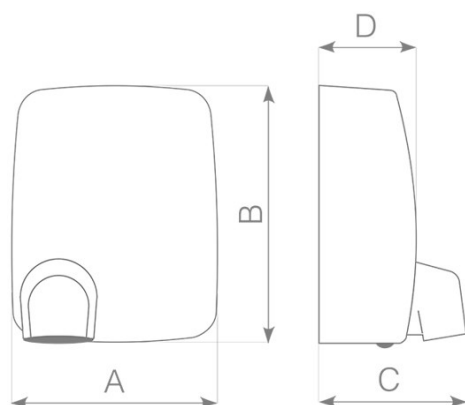

Dimensione A (mm)	280
Dimensione B (mm)	355
Dimensione C (mm)	202
Dimensione D (mm)	139

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 19220

METAL DRY AUTOMATIC

Asciugamani automatici e manuali



Descrizione

- Coperchio frontale in alluminio pressofuso, verniciato con polvere antigraffio bianca, dotato di chiusura con viti antivandalò.
- Flangia a muro in materiale plastico (PP caricato talco).
- Diffusore orientabile a 360° con griglia verniciata con polvere antigraffio, con protezione trasparente.
- Coccia e coperchio porta-motore in ABS
- Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti.
- Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.
- Portata aria 190 m³/h.
- Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell'aria calda.
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com