

## Scheda Tecnica

CODICE 11212

### M 100/4" T LL

Aspiratori elicoidali da muro



## Certificazioni




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,1        | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 100        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 25      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 90      |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 3       |
| Ø Scarico (mm)                  | 99         | Pressione max (Pa)                                 | 29      |
| Peso (Kg)                       | 0,6        | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 37,5    |
| Potenza assorbita max (W)       | 18         | RPM                                                | 2300    |

## Dimensioni

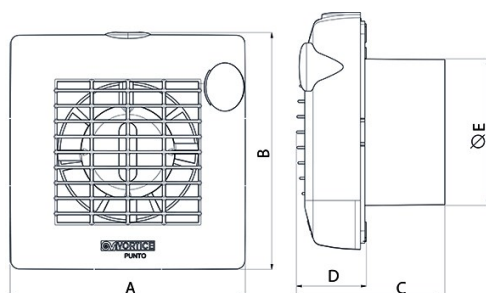

|                   |      |
|-------------------|------|
| Dimensione A (mm) | 159  |
| Dimensione B (mm) | 160  |
| Dimensione C (mm) | 100  |
| Dimensione D (mm) | 47   |
| Dimensione E (mm) | Ø 99 |

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)  
After Sales:  
[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

#### UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND

Sales Dept:  
[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)  
Technical Dept:  
[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)  
After Sales:  
[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 11212

## M 100/4" T LL


Aspiratori elicoidali da muro



## Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 90 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').

## Curve

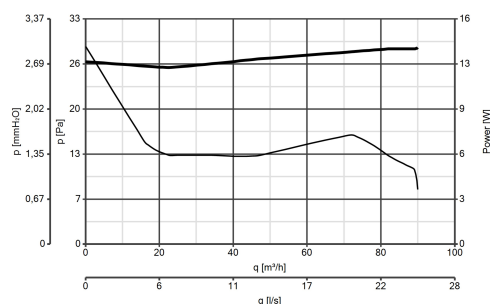

## Accessori



### S 100/4

Codice 22154



### F 100/4"

Codice 22131

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)