

## Scheda Tecnica

CODICE 11331

### M 120/5" AT

Aspiratori elicoidali da muro



## Certificazioni



CE



CCC



EAC



G-Mark



UKCA




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Apertura                        | Automatica | Potenza assorbita max (W)                          | 20      |
| Corrente assorbita max (A)      | 0,12       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 120        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 48,6    |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 175     |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 4,5     |
| Ø Scarico (mm)                  | 119        | Pressione max (Pa)                                 | 44      |
| Peso (Kg)                       | 0,8        | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 39,5    |
|                                 |            | RPM                                                | 2100    |

## Dimensioni

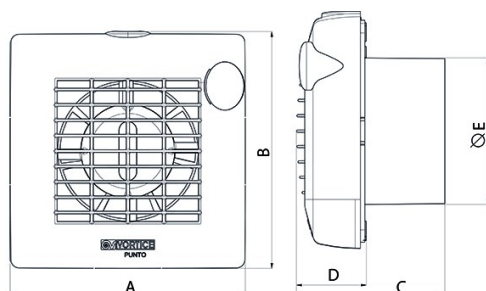

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Dimensione A (mm) | 179   |
| Dimensione B (mm) | 181   |
| Dimensione C (mm) | 110   |
| Dimensione D (mm) | 47    |
| Dimensione E (mm) | Ø 119 |

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

### ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 11331

## M 120/5" AT

Aspiratori elicoidali da muro




## Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronze autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 175 m<sup>3</sup>/h.

- Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale.

## Curve

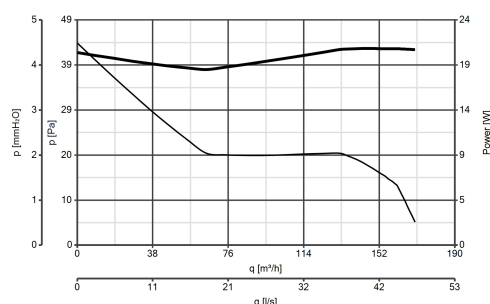

## Accessori



### F 120/5"

Codice 22132



### S 120/5

Codice 22155

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)