

Scheda Tecnica

CODICE 63015

ARIANTE TOWER SUPER

Ventilatore oscillante da terra




Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,18	Portata max (m ³ /h)	2323
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	38,72
Isolamento	II° classe	Potenza in stand-by (W)	0.1577
Peso (Kg)	5,2	Potenza sonora Lw [dB(A)]	55,2
Potenza assorbita max (W)	40	RPM	1200
Tensione (V)	220-240	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	0,968
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,52

Dimensioni

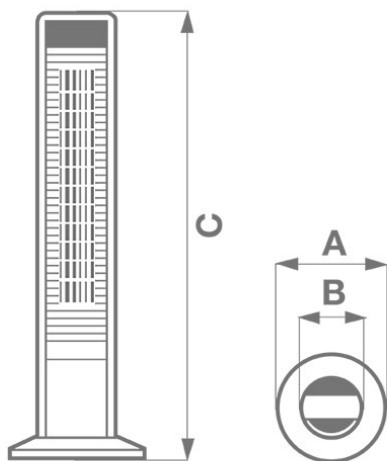

Dimensione A (mm)	306
Dimensione B (mm)	172
Dimensione C (mm)	1050

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 63015

ARIANTE TOWER SUPER

Ventilatore oscillante da terra



Descrizione

- Involucro esterno, base, girante tangenziale (cross-flow), coclea e guscio telecomando in resina termoplastica (ABS).
- Struttura portante rappresentata da due colonne laterali in alluminio estruso, connessa alla base ed in grado di ruotare intorno al proprio asse di circa 60° per indirizzare il flusso d'aria trattato nella direzione desiderata
- Motore elettrico ad induzione a 3 velocità, con condensatore di avviamento, protetto da limitatore termico ed equipaggiato di bronzine autolubrificanti ed autocentranti di elevata qualità
- Meccanismo di oscillazione lungo l'asse verticale comandato da motore elettrico sincrono.
- Telecomando a raggi infrarossi di serie
- Comandi a bordo macchina di tipo "soft touch" replica delle funzioni del telecomando, posti alla sommità del prodotto e protetti da coperchio munito di sistema di apertura/chiusura ammortizzato.
- Gruppo spie luminose, in corrispondenza della porzione superiore dell'involucro anteriore del ventilatore, ad evidenziare la modalità di funzionamento impostata
- Cavo di alimentazione in PVC, lunghezza 2 m, con spina da 10A (disponibili anche le versioni con spina Shuko 16° e spina UK).

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com