

# Scheda Tecnica

CODICE 61752

## NORDIK EVOLUTION R 140/56" BIANCO

Ventilatori da soffitto reversibili



### Certificazioni

CE CE

EAC EAC




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

|                            |           |   |         |
|----------------------------|-----------|---|---------|
| Corrente assorbita max (A) | 0,35      | Tensione (V)                                | 220-240 |
| Diametro pale              | 1488      | Portata max (m <sup>3</sup> /h)             | 16586   |
| Frequenza (Hz)             | 50/60*    | Portata max (m <sup>3</sup> /min)           | 276,43  |
| Isolamento                 | I° classe | Potenza sonora Lw [dB(A)]                   | 52,6    |
| Peso (Kg)                  | 7,1       | RPM   | 197     |
| Potenza assorbita max (W)  | 70        | Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W | 3,949   |
|                            |           | Velocità aria alla max vel. (m/s)           | 2,08    |

## Dimensioni

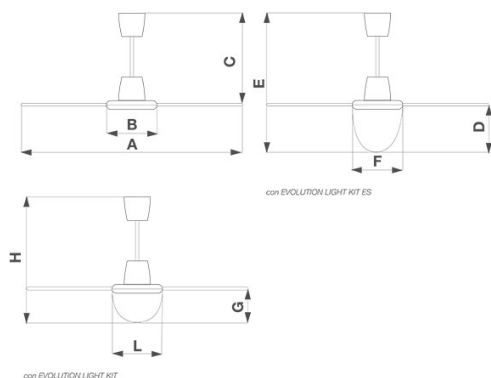

|                   |      |
|-------------------|------|
| Dimensione A (mm) | 1488 |
| Dimensione B (mm) | 298  |
| Dimensione C (mm) | 495  |
| Dimensione D (mm) | 229  |
| Dimensione E (mm) | 724  |
| Dimensione F (mm) | 291  |
| Dimensione G (mm) | 145  |
| Dimensione H (mm) | 640  |
| Dimensione L (mm) | 291  |

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 61752

## NORDIK EVOLUTION R 140/56" BIANCO

Ventilatori da soffitto reversibili



## Descrizione

- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore bianco.
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento.
- Portata massima 16.586 m<sup>3</sup>/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio di colore bianco.
- Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con vernice poliesteri antigraffio bianca.
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere un Kit luce specifico opzionale con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)

## Accessori



### SC 503 B

Codice 12801



### SC 503 N

Codice 12802



### SC EXT B

Codice 12803



### SCRR5

Codice 12963



### SCRR/M

Codice 12965



### KIT SCBRR5/5L/M

Codice 22489



### EVOLUTION LIGHT KIT ES

Codice 22414



### TELENORDIK 5TR

Codice 22386



### SCRR5L

Codice 12964



### ASTA NK I 200 BIANCA

Codice 22032



### ASTA NK I 250 BIANCA

Codice 22033



**ASTA NK I 350  
BIANCA**

Codice 22042



**ASTA NK I 500  
BIANCA**

Codice 22051



**ASTA NK I 750  
BIANCA**

Codice 22074



**ASTA NK I 1000  
BIANCA**

Codice 22077



**SCI503**

Codice 22461



**SET PALE NK I  
PLUS 140/56  
BIANCO INT**

Codice 22633



**VORT DELTA T**

Codice 13039

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)