

## Scheda Tecnica

CODICE 19227

### OPTIMAL DRY R A

Asciugamani automatici e manuali



## Certificazioni




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

|                                  |            |                                   |         |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)       | 9          | Tensione (V)                      | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                   | 50-60      | Portata max (l/s)                 | 47      |
| Grado protezione dagli urti (IK) | 09         | Portata max (m³/h)                | 220     |
| Grado Protezione IP              | X4         | Potenza in stand-by (W)           | 0,4550  |
| Isolamento                       | II° classe | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m   | 61,4    |
| Peso (Kg)                        | 3,2        | Tempo asciugatura (s)             | 25      |
| Potenza assorbita max (W)        | 2000       | Velocità aria (km/h)              | 50      |
| Potenza Motore (W)               | 65         | Velocità aria alla max vel. (m/s) | 14      |

## Dimensioni

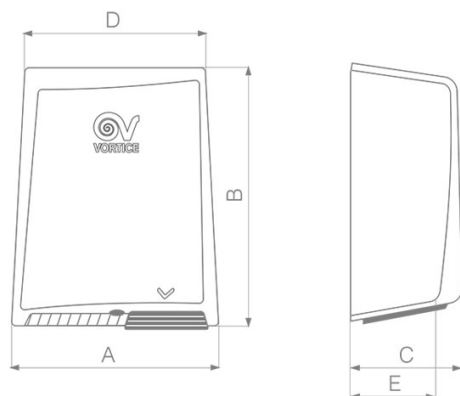

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 253 |
| Dimensione B (mm) | 320 |
| Dimensione C (mm) | 130 |
| Dimensione D (mm) | 220 |
| Dimensione E (mm) | 115 |

## PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

### UNITED KINGDOM & REP. OF

#### IRELAND

Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

**CODICE 19227**

## **OPTIMAL DRY R A**

Asciugamani automatici e manuali



## Descrizione

- Coperchio frontale, in materiale termoindurente resistente agli urti, di colore bianco.
- Flangia a muro integrante la griglia per l'uscita dell'aria calda in materiale plastico (PP).
- Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti.
- Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.
- Portata 170 m3/h.
- Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell'aria calda.
- Filtro antipolvere.
- Sicurezza certificata IMQ.

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

##### Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

##### After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

##### IRELAND

##### Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

##### Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

#### OTHER COUNTRIES

##### Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

##### After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)