

102603.99

Strip led

Strip Led Performance IP65 14,4W/m CRI 80 flessibile

SMD 5050

Bobina da 5m (n°60 LED/metro).


Biadesivo - sezionabile ogni 100 mm (6 LED).

Alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.




Da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo.

USARE SEMPRE PROFILI NOVALUX PER UNA CORRETTA
INSTALLAZIONE E PER IL MANTENIMENTO DELLA GARANZIA
DEL PRODOTTO.

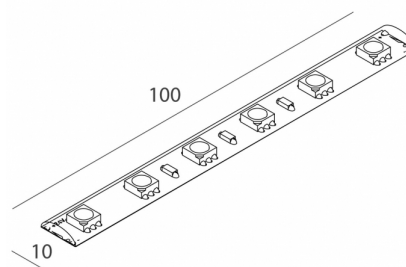

L: 5000 mm

SMD 5050 (60 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 100mm (6 LED)
Biadhesive - cuttable every 100mm (6 LED)



Materiali

PCB flessibile e biadesivo posteriore 3M.
Rivestimento in silicone flessibile.

Cablaggio

Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso)
- Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Tensione di alimentazione: 24 Vdc

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso)
- Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 60598-2:2015 2-1.

Sorgenti

Tipologia: PCB LED
Colore: bianco
Potenza: W/m 14,4W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80

Lampada fornita

Caratteristiche fotometriche


Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): Im/m 1350 lm
Apertura fascio: 120°

102603.99


Strip led

Strip Led Performance IP65 14,4W/m CRI 80 flessibile


Accessori




18601.99
Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 50W max




18602.99
Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 75W max




18603.99
Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 100W max




18604.99
Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 150W max




18606.99
Alimentatore IP65 elettronico stabilizzato 24Vdc 240W




E182K0060KK
Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 60W max IP67




18607.99
Alimentatore IP65 elettronico stabilizzato 24Vdc 320W




E182K0100KK
Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 100W max IP67




A902K0010KK
Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V/PUSH stabilizzato 24Vdc 20W max




A901K0029KK
Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc dimmerabile DALI/PUSH 75W max



A902K0018KK
Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc dimmerabile 1...10/PUSH 100W max



101301.99
Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 45W max



101302.99
Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 100W max