



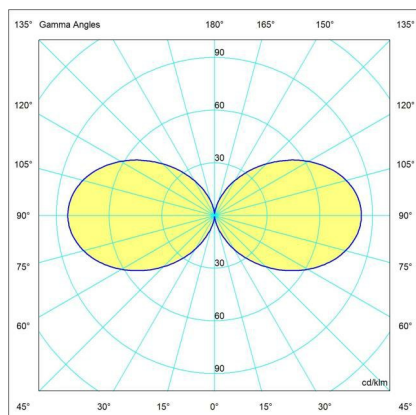

Bollard a sezione quadrata realizzato interamente in policarbonato colorato in pasta, particolarmente indicato per installazione in zone saline.
Diffusore in PMMA traslucido inalterabile ai raggi UV. Completo di pressacavo plastico PG9 con valvola osmotica e cavo H05RN-F 2x0,75mm².



Designer	D. Bartolini
Classe isolamento	II
Garanzia	5 Anni
Bordo mare	✓
Protezione da agenti esterni	IP65
Protezione da urti	IK02
Pre-cablato	35 cm
Attacco lampada	E27
Colore	Nero RAL 9005
Dimensioni	85x85x590 mm
Potenza	max 10 W
Alimentazione	250V max
Sorgente luminosa	Lampada LED
Confezione	1
Classe isolamento	II