



1T7596 | OZ Modulo luminoso - Singolo
Modulo luminoso magnetico a LED, alimentato a bassissima tensione, orientabile

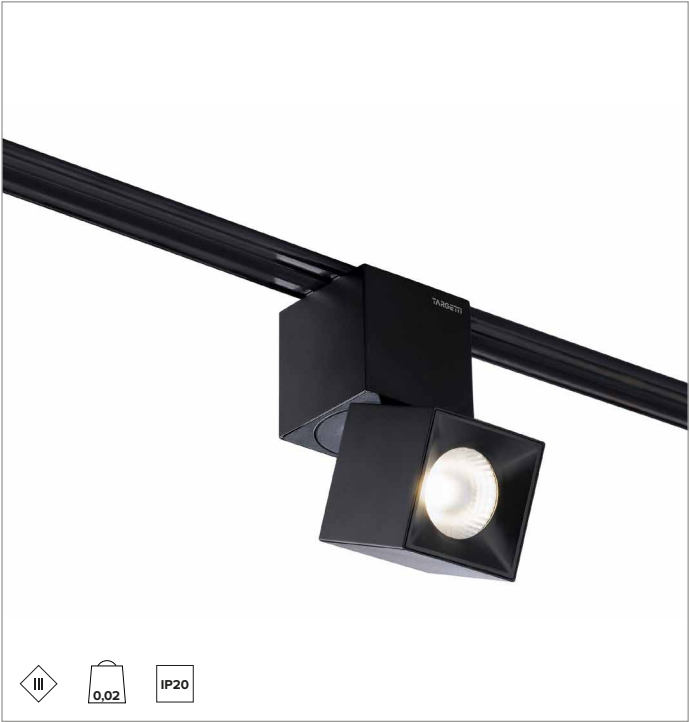

	3500K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		27°			
	Fixture Power	7W	1	0.49	2496	
	Source Flux	1019lm	2	0.98	624	
	Fixture Flux	762lm	3	1.47	277	
	Efficacy	107lm/W	4	1.95	156	
TS1126	I _{max} =2450cd/klm	I _{max}	2496cd	5	2.44	100

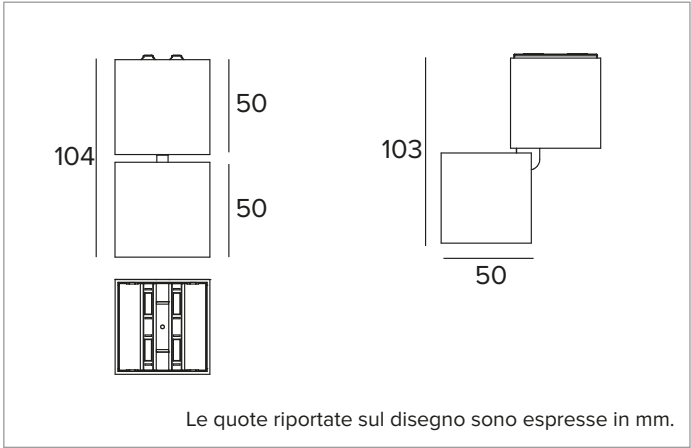

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

SORGENTE

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.
Classe di efficienza energetica: E
Potenza nominale: 6,5W
Flusso nominale: 1019lm
Indice resa cromatica: 90
Rf: 91
Rg: 100
CCT nominale: 3500K
SDCM: 2
Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Gruppo ottico flood con ottica di precisione in policarbonato metallizzato, filtro olografico diffusore e mascherina in policarbonato nero. L'apparecchio è idoneo per l'installazione in ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).
Ottica: RIFLETTORE
Apertura di fascio: FL
Rendimento ottico: 75%
Flusso apparecchio: 762lm
Efficienza luminosa: 107lm/W
Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Apparecchio orientabile, 50x50mm. Orientabilità del corpo ottico di 0° +90° sul piano verticale e di 358° sul piano orizzontale.
Colore e finitura: Nero profondo
Dimensioni: 50x50mm
Peso: 0,02Kg
Versione: ORIENTABILE
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza apparecchio: 7W
Alimentazione: 48Vdc
Classe di isolamento: CLASSE 3
Classe F: SI
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI