




CARACTÉRISTIQUES


Mitigeur monocommande à encastrer 2 sorties
Cromo brillant
Entrée eau chaude et eau froide $\varnothing$ 1/2"
Sorties $\varnothing$ 1/2"
Inverseur avec retour automatique
Façade apparente et corps à encastrer
Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
Emballage: 22 x 15,5 x 15 cm / 0,00512 m³ / 1,88 kg

CERTIFICATIONS



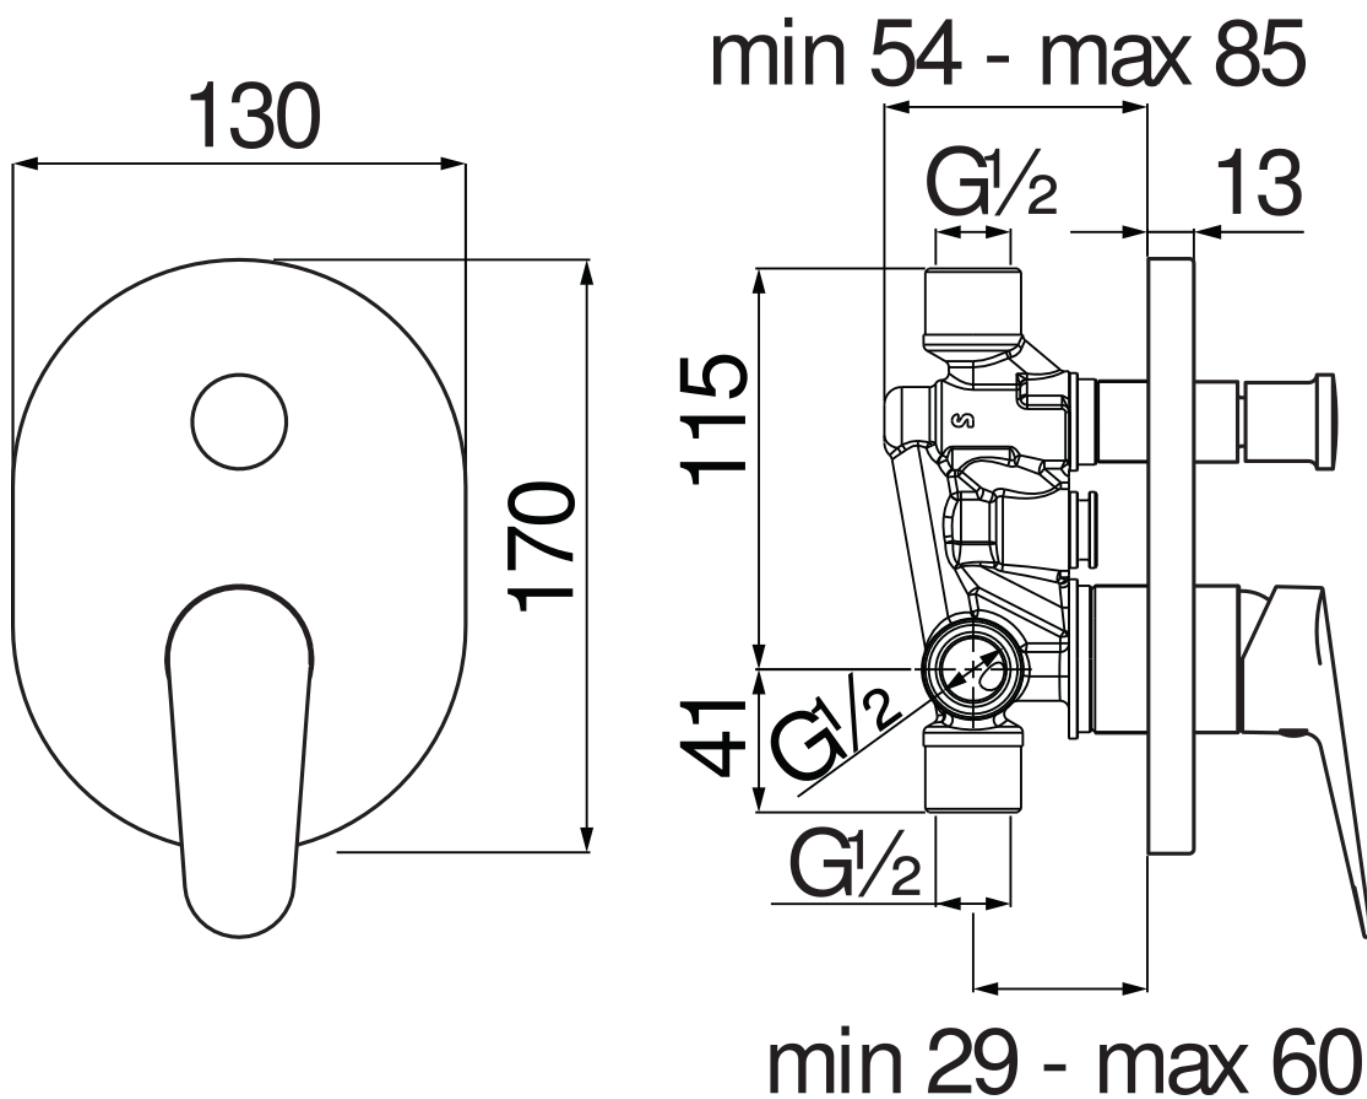

GRAPHIQUE DE DÉBIT: CHAUDE/FROIDE

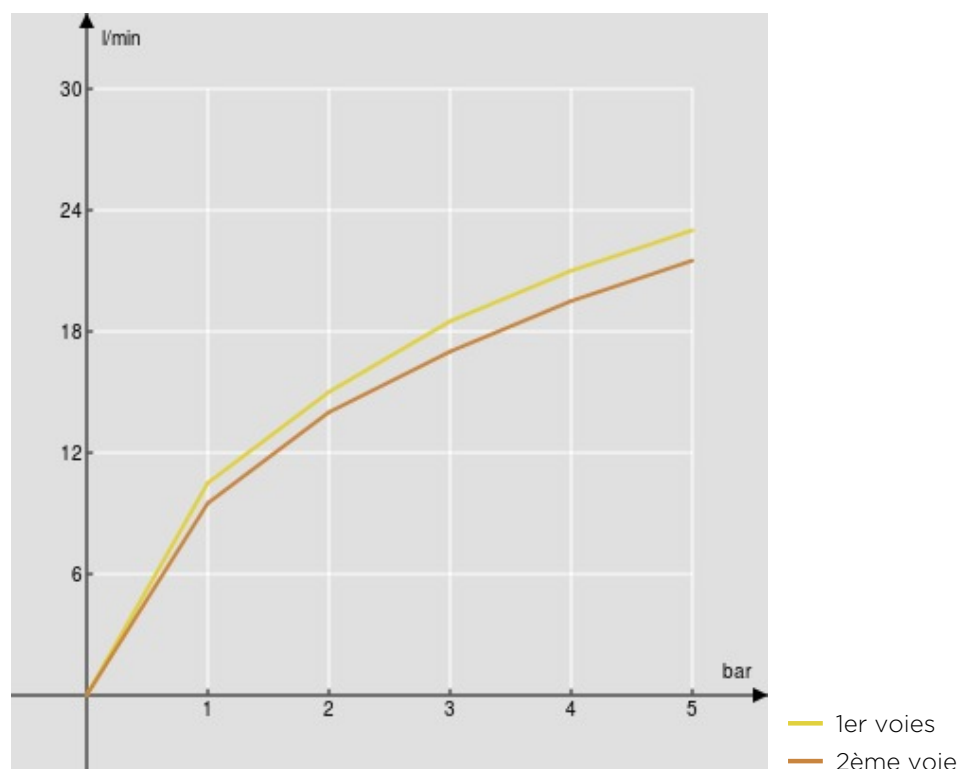

GRAPHIQUE DE DÉBIT: MITIGÉE

