



SPECIFICHE

Monocomando a risparmio idrico ed energetico
Cromo lucido
Aeratore anticalcare M 22 x 1, portata 5 l/min
Getto orientabile
Scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP
Flessibili inox ø 3/8"
Limitatore di energia con apertura in acqua fredda
Imballo: 41,5 x 16 x 7,5 cm / 0,00498 m³ / 1,67 kg

CERTIFICAZIONI





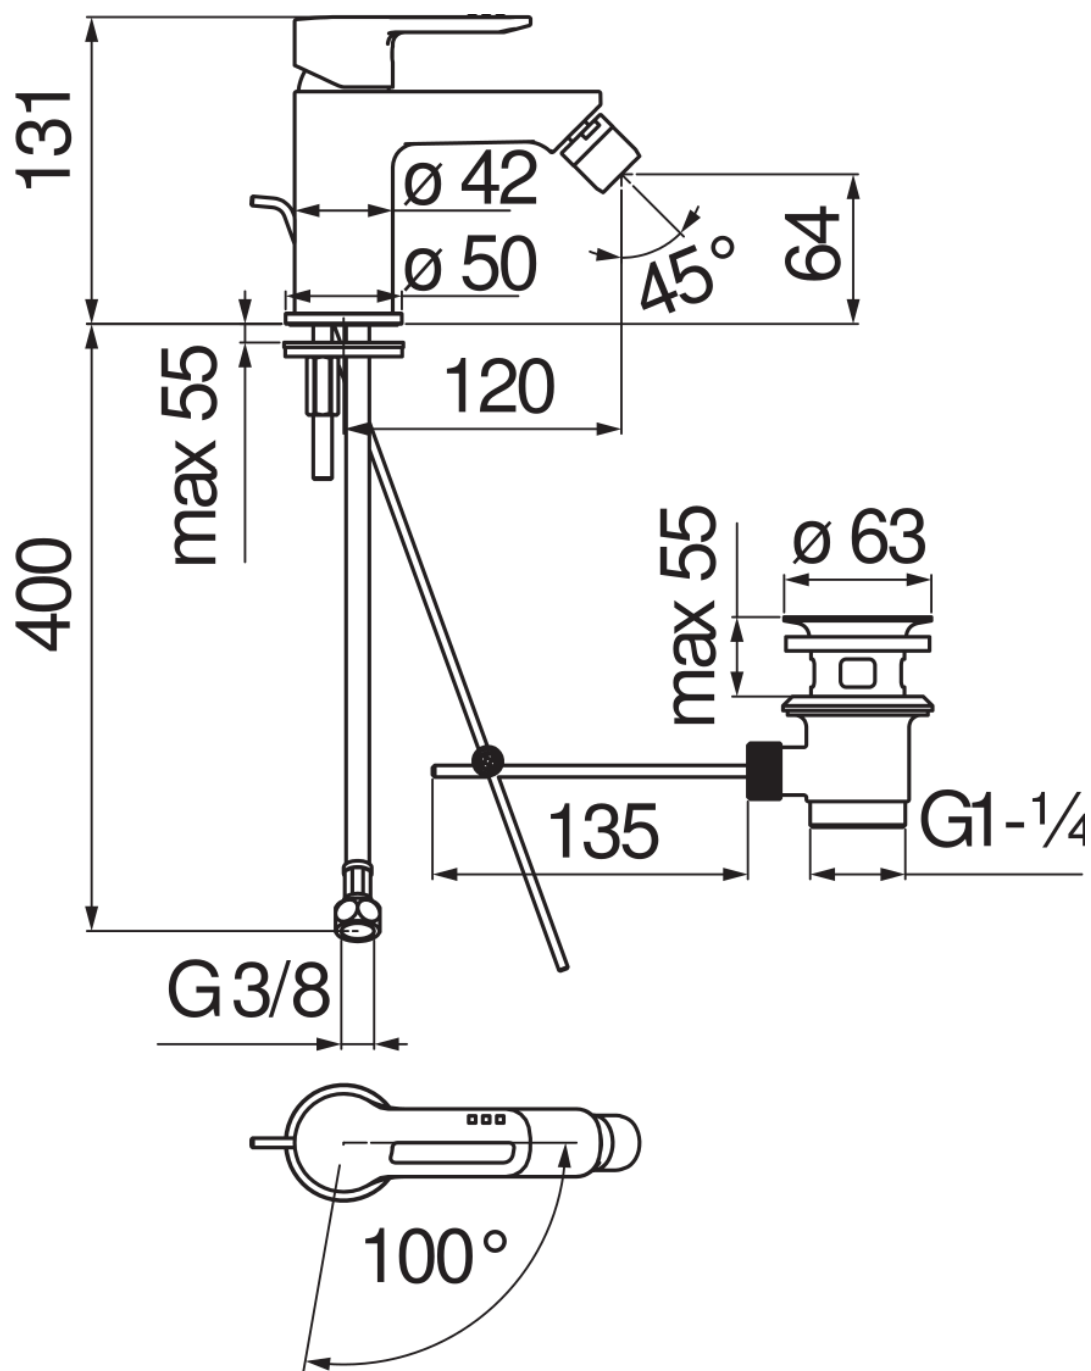


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

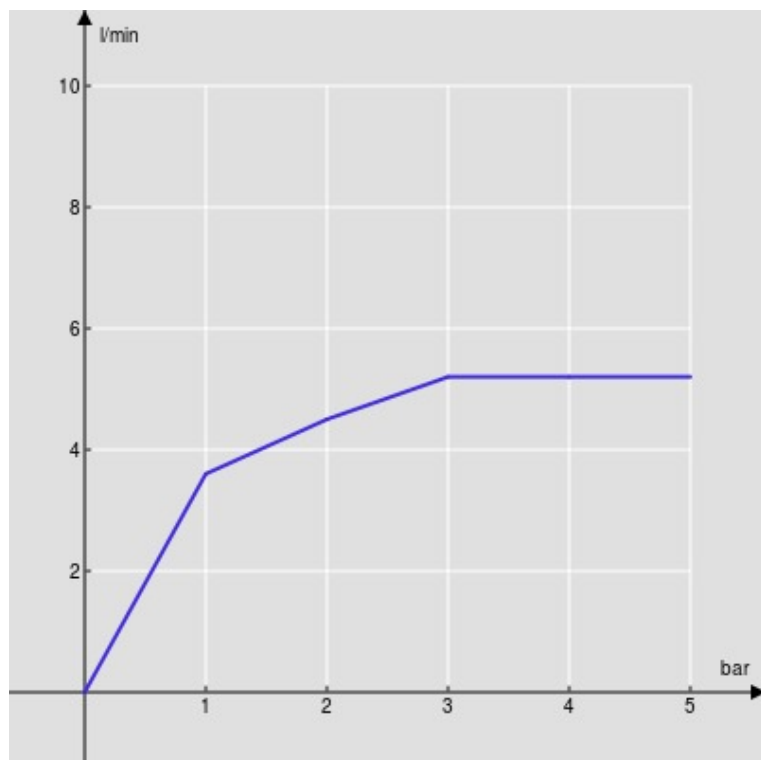

— Aeratore

DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

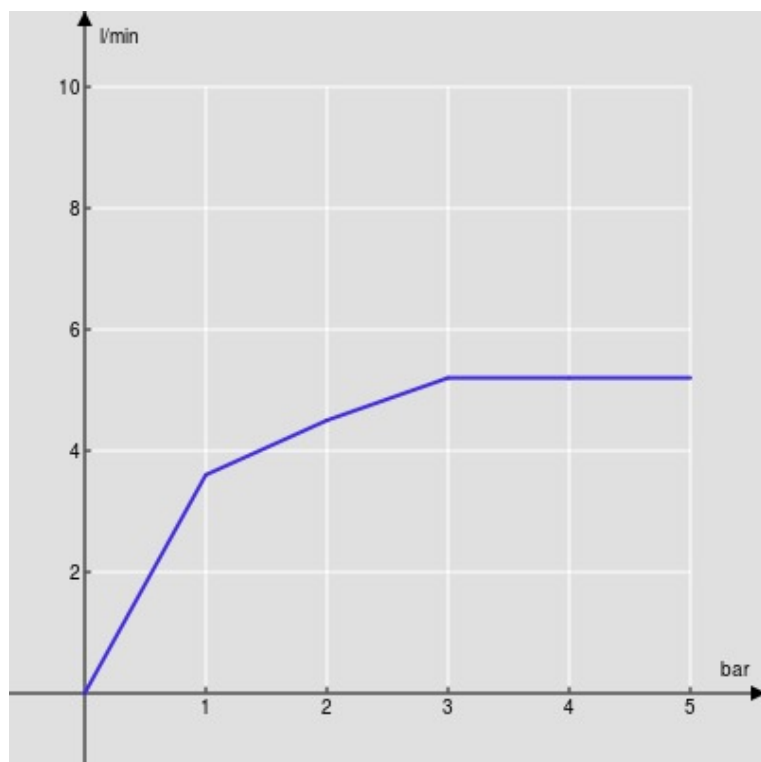

— Aeratore