



# MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL

Questa lampada TL-D fa apparire i colori vividi, intensi e valorizzati in modo naturale. Di conseguenza, risulta adatta alle applicazioni per le quali è necessario il riconoscimento ottimale dei colori: pronto soccorso e ambulatori negli ospedali, ambienti per la stampa, gioiellerie, studi dentistici, saloni di parrucchieri, musei e negozi

## Dati del prodotto

### • Caratteristiche generiche

Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Forma lampada	T8 [26 mm]
Vita media al 10% con tr.elett	12000 hr
Vita media al 10% con tr.elett	17000 hr
Vita media 10% senza pre-risc	10000 hr
Vita lampada 50% Cu-Fe	15000 hr
Vita media al 50% HF Performer	20000 hr
Vita media 50% non prerisc, 3h	12000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 12000h Rated, 3h cycle	89 %
LSF EM 16000h Rated, 3h cycle	33 %
LSF EM 20000h Rated, 3h cycle	2 %

### • Dati illuminotecnici

Codice di colore	950 [CCT of 5000K]
Indice resa cromatica	92 Ra8
Colorazione	Luce diurna
Temperatura di colore	5300 K

Flusso luminoso nom. EM 25°C	2800 Lm
Flusso lumin. nom lampEM a25°C	2800 Lm
Resa luminosa nom. 25°C in EM	77.8 Lm/W
Luminanza media alim. Cu-Fe	1.00 cd/cm <sup>2</sup>
LLMF EM 2000h Rated	96 %
LLMF EM 4000h Rated	95 %
LLMF EM 6000h Rated	94 %
LLMF EM 8000h Rated	93 %
LLMF EM 12000h Rated	92 %
LLMF EM 16000h Rated	91 %
LLMF EM 20000h Rated	90 %
Temperatura di progetto	25 C
Coordinate cromatiche X	340 -
Coordinate cromatiche Y	352 -

### • Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	36 W
Potenza nom. lampada EM 25°	36 W
Potenza nom.lampada EM 25°C	36.0 W



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# MASTER TL-D 90 De Luxe

Tensione lampada EM 25°C 103 V  
Corrente lampada EM 25°C 0.440 A  
Regolabile Si

## • Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica A  
Contenuto di mercurio (Hg) 3.0 mg  
Energy consumption kWh/1000h 43 kWh

## • Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A 1199.4 (max) mm  
Lunghezza di inserzione B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm  
Lunghezza totale C 1213.6 (max) mm

Diametro bulbo D 28 (max) mm



## • Dati prodotto

Codice ordine 888600 25  
Codice prodotto 871150088860025  
Nome prodotto MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL  
Ordine nome prodotto MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL/10  
Pezzi per scatola 1  
Quantità per imballo 10  
Scatola per imballo 10  
Codice a barre sul prodotto - EAN1 8711500888600  
Codice a barre sull'imballo 8711500888617  
Codice logistico - 12NC 928044595081  
codice ILCOS FD-36/53/1A-E-G13  
Peso netto per pezzo 137.500 gr

## Disegno tecnico



### MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D De Luxe 36W/950	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

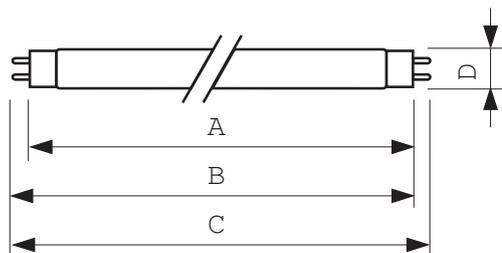

G13

## Fotometrie

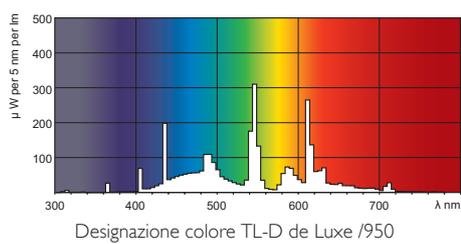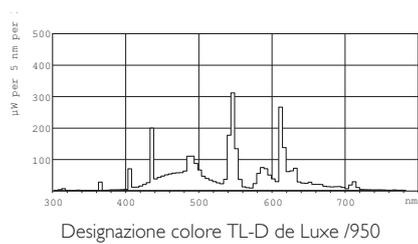

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Ottobre 31  
Dati soggetti a modifiche