

Termostati meccanici

KLIMA

DIMENSIONI (mm)


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Termostati meccanici a manopola con installazione a parete, progettati per la regolazione della temperatura ambiente, sia in modalità riscaldamento (inverno), sia in modalità condizionamento (estate) (eccetto il Klima 2).


- 1 Base in plastica per l'installazione a parete
- 2 Comoda manopola per l'impostazione della temperatura
- 3 Disponibile in 8 modelli




Vista frontale



Vista laterale



Schema



TERMOSTATI DA PARETE


- Termostato ambiente a membrana gas
- Campo di regolazione: +5 °C ÷ +30 °C
- Differenziale fisso: Δ 1,3 °C (±0,2 °C)
- Fissaggio a parete
- Per l'installazione in luoghi con altitudine > 1000 m s/m non vengono assicurati i valori di taratura



GESTIONE CLIMA

INFORMAZIONI TECNICHE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

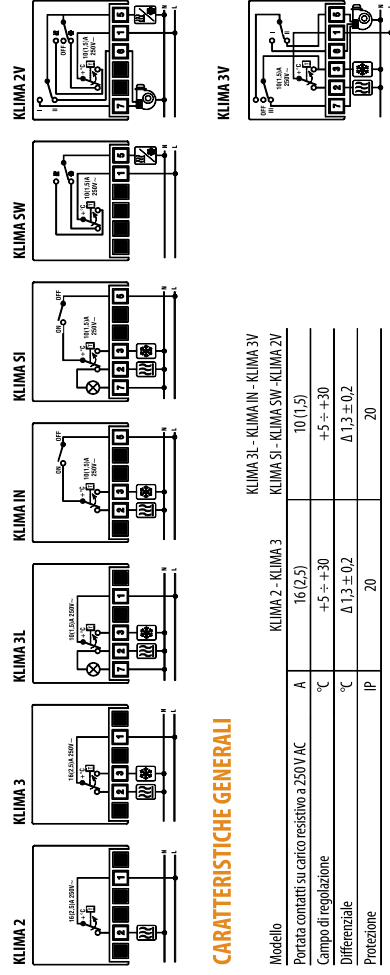

CARATTERISTICHE GENERALI

Modello	KLIMA 2 - KLIMA 3		KLIMA 3L - KLIMA IN - KLIMA 3V	
	KLIMA 2	KLIMA 3	KLIMA 3L	KLIMA IN - KLIMA 3V
Portata contatti su carico resistivo a 250V AC	A	16 (2,5)	10 (1,5)	10 (1,5)
Campo di regolazione	°C	+5 ÷ +30	+5 ÷ +30	+5 ÷ +30
Differenziale	°C	Δ 1,3 ± 0,2	Δ 1,3 ± 0,2	Δ 1,3 ± 0,2
Protezione	IP	20	20	20

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) - 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: CEI EN 60730-2-9 - CEI EN 55014

Codice	Modello	Descrizione
VE018800	KLIMA 2	Inserzione automatica riscaldamento
VE019600	KLIMA 3	Inserzione automatica riscaldamento/raffreddamento
VE020400	KLIMA 3L	Inserzione automatica riscaldamento/raffreddamento + spia ON
VE022000	KLIMA IN	Inserzione automatica riscaldamento/raffreddamento + interr. ON/OFF
VE021200	KLIMA SI	Inserzione automatica riscaldamento/raffreddamento + interr. ON/OFF + spia ON
VE023800	KLIMA SW	Inserzione automatica riscaldamento/raffreddamento + selettore estate/inverno
VE024600	KLIMA 2V	Inserzione automatica riscaldamento/raffreddamento + selettore 2 velocità + selettore estate/inverno
VE2.68900	KLIMA 3V	Inserzione automatica riscaldamento/raffreddamento + selettore 3 velocità + interr. OFF