

101305.99


Alimentatori LED tensione costante

ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE 4 CANALI STABILIZZATO 24Vdc - 80W max
220-240V 50/60Hz



Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche e solo DALI per Strip LED RGB/RGBW.

Alloggiabile all'interno del profilo B4.

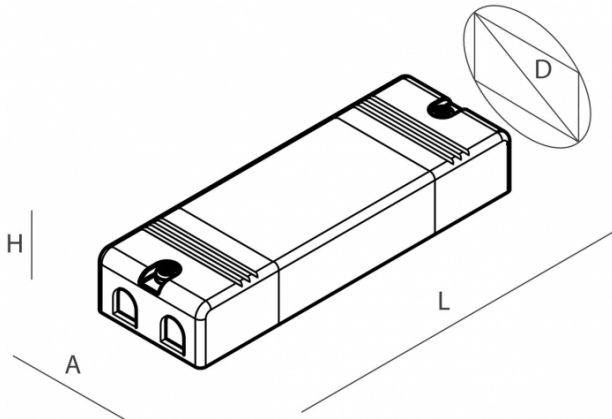

A: 32 mm
D: 40 mm
H: 22 mm
L: 345 mm



Installazioni

Alimentatore IP20 per uso interno o indipendente.

Protetto in classe II contro scosse elettriche per contatti diretti ed indiretti.

Fornito di coprimorsetto e serracavo.

Protezione termica e cortocircuito, protezione contro le extra-tensioni di rete e i sovraccarichi.

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60 Hz

Potenza totale: 80W max

Conformità

EN 62386
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 61000-3-2

EN 62384

EN 60598-2-22