


# Koi 110

## LL121000 □

LOMBARDO



Colore: Bianco RAL 9010




### Colori disponibili:

Bianco RAL 9010

Grigio High Tech RAL 9006

Grigio antracite RAL 7021

Corten

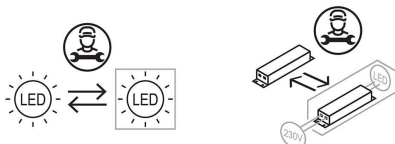

### Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	<b>Parete</b>
Tipo di diffusore:	<b>Vetro satinato</b>
Tipo lampada:	<b>LED</b>
Classe energetica:	<b>A++</b>
Temperatura colore:	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%
CRI:	<b>&gt;80</b>
Rischio fotobiologico:	<b>RG0</b>
Watt:	<b>6</b>
Lumen:	<b>750</b>
Real Lumen:	<b>375</b>
Alimentazione:	<b>✓ 220-240 V</b>
Classe di isolamento:	<b>⊕ CL.I</b>
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>
Pezzi per confezione:	<b>4</b>

### Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato. Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale. Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

# Koi 110

LL121000 

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Koi 110

## LL121000

### Simulazioni illuminotecniche:

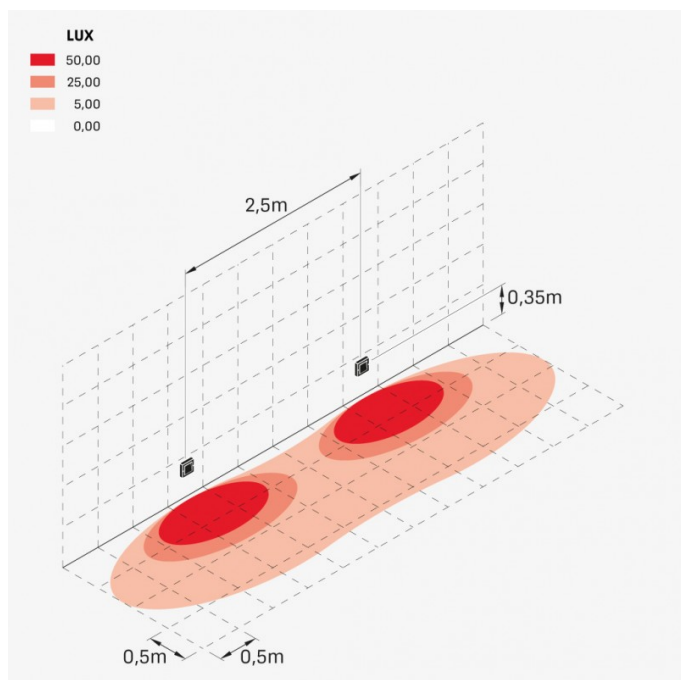

koi\_110

### Curva fotometrica:

